



PROTHERM INDOOR



Elektrik panolarının soğutulmasında, farklı kapasite ihtiyaçlarına ve güç beslemelerine uyumlu COSMOTEC klimalar

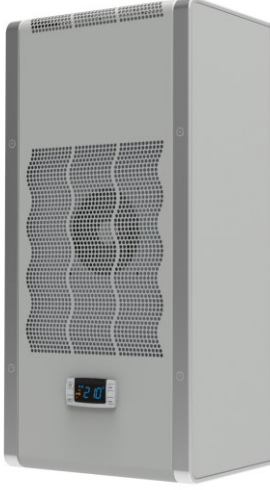

Opsiyonlar

- Özel renk
- Paslanmaz çelik gövde (AISI 304 veya AISI 316)
- Faz kontrol modülü
- Korozyon korumalı kondanser bataryası
- Düşük ses seviyesi versiyonu

Aksesuarlar

- Filtre
- Hava yönlendirici (deflektör)
- Yarı ve tam gömülü montaj çerçevesi
- IP 55 contası
- Sıralı çalışma kablosu
- Modbus için seri port
- Uzaktan kontrol probu SE²

Özellikler

- Soğutma kapasitesi: 360 - 5600 W
- RAL 7035 elektrostatik toz boya
- Filtresiz tasarım
- Pasif yoğuşma giderme sistemi (CVE11'den itibaren)
- Micro-channel kondanser (CVE11'den itibaren)
- Elektronik kontrol
- Sıralı çalışma ve Modbus (aksesuar)
- Alarm kontakları ve uzaktan kontrol (CVE03 hariç)
- Kolay montaj

Sektörler

- Endüstriyel Proses otomasyonu
- Metal/Plastik/Ahşap İşleme Makinaları
- Paketleme ve lojistik sistemleri
- Enerji (güneş, rüzgar, su, petrokimya)
- Telekomünikasyon
- Su & Atıksu sistemleri
- Savunma sanayii



Soğutma Kapasitesi (L35L35) *	W	CVE03	CVE05	CVE08	CVE11	CVE15
		360	550	850	1100	1500
Güç Kaynağı	V-F-Hz	230-1-50/60 115-1-60	230-1-50/60 400/460-2-50/60 115-1-60 48VDC	230-1-50/60 400/460-2-50/60 115-1-60	230-1-50/60 400/460-2-50/60 115-1-60	230-1-50/60 400/460-2-50/60 115-1-60 400/460-3-50/60
Boyutlar (Y/G/D)	mm	443x324,5x206	642x314x223	642x314x223	913x413x248	913x413x248
Soğutma Kapasitesi (L35L35) *	W	CVE20	CVE30	CVE40	CVE60	
		2100	3000	4000	5600	
Güç Kaynağı	V-F-Hz	230-1-50/60 400/460-2-50/60 115-1-60 400/460-3-50/60	230-1-50 400/460-3-50/60	230-1-50 400/460-3-50/60	400/460-3-50/60	
Boyutlar (Y/G/D)	mm	1005x413x263	1219x514x347,5	1219x514x347	1406x556x403	

* Soğutma kapasite değerleri 230V-50Hz için verilmiştir. Diğer güç değerlerindeki kapasite verileri için lütfen bilgi isteyiniz.



İletişim


info@kozmomuhendislik.com
+90 216 629 04 94



Bizi takip edin
Kozmo Mühendislik



PROTHERM OUTDOOR



Elektrik panolarının soğutulmasında, farklı kapasite ihtiyaçlarına ve güç beslemelerine uyumlu COSMOTEC klimalar



Opsiyonlar

- Özel renk
- Paslanmaz çelik gövde (AISI 304 veya AISI 316)
- Faz kontrol modülü
- Korozyon korumalı kondanser bataryası
- Düşük ses seviyesi versiyonu
- Elektrikli ısıtıcı

Aksesuarlar

- Filtre
- Harici kontrol paneli
- Yarı ve tam gömülü montaj çerçevesi
- IP 55 contası
- Sıralı çalışma kablosu
- Modbus için seri port
- Uzaktan kontrol probu SE²

Özellikler

- Soğutma kapasitesi: 550 - 5600 W
- RAL 7035 elektrostatik toz boya
- Filtresiz tasarım
- -20°C'ye kadar çalışabilme (UL modellerde -40°C)
- Micro-channel kondanser (CVO11'den itibaren)
- Elektronik kontrol paneli (aksesuar)
- Sıralı çalışma ve Modbus (aksesuar)
- Alarm kontakları ve uzaktan kontrol
- Hızlı bağlantı

Sektörler

- Telekomünikasyon kabin ve konteynerleri
- Dış ortam kabinleri
- Akü kabinleri
- Reklam panoları, totemler
- Mobese panoları



		CVO05	CVO08	CVO11	CVO15
Soğutma Kapasitesi (L35L35) *	W	550	850	1100	1500
Güç Kaynağı	V-F-Hz	230-1-50/60 400/460-2-50/60 115-1-60 48VDC	230-1-50/60 400/460-2-50/60 115-1-60	230-1-50/60 400/460-2-50/60 115-1-60	230-1-50/60 400/460-2-50/60 115-1-60 400/460-3-50/60
Boyutlar (Y/G/D)	mm	636x314x223	636x314x223	906x413x271	906x413x271
		CVO20	CVO40	CVO60	
Soğutma Kapasitesi (L35L35) *	W	2100	4000	5600	
Güç Kaynağı	V-F-Hz	230-1-50/60 400/460-2-50/60 115-1-60 400/460-3-50/60	230-1-50 400/460-3-50/60	400/460-3-50/60	
Boyutlar (Y/G/D)	mm	999x413x286	1211x514x370	1400x556x428	

* Soğutma kapasite değerleri 230V-50Hz için verilmiştir. Diğer güç değerlerindeki kapasite verileri için lütfen bilgi isteyiniz.



İletişim

info@kozmomuhendislik.com
+90 216 629 04 94



Bizi takip edin
Kozmo Mühendislik

COSMOTEC
INDUSTRIAL COOLING
A BRAND OF STULZ