CNW 05

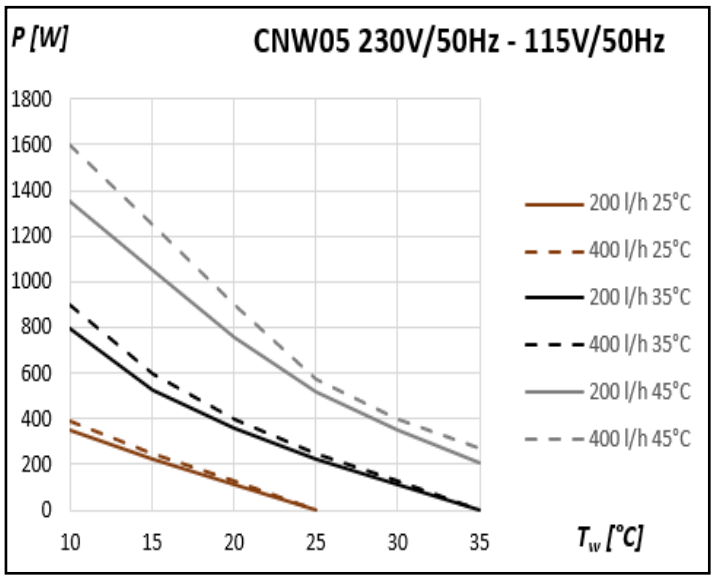
P [W]
CNW05 230V/50Hz - 115V/50Hz
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
10
15
20
25
30
35
T_w [°C]
200 l/h 25°C
400 l/h 25°C
200 l/h 35°C
400 l/h 35°C
200 l/h 45°C
400 l/h 45°C

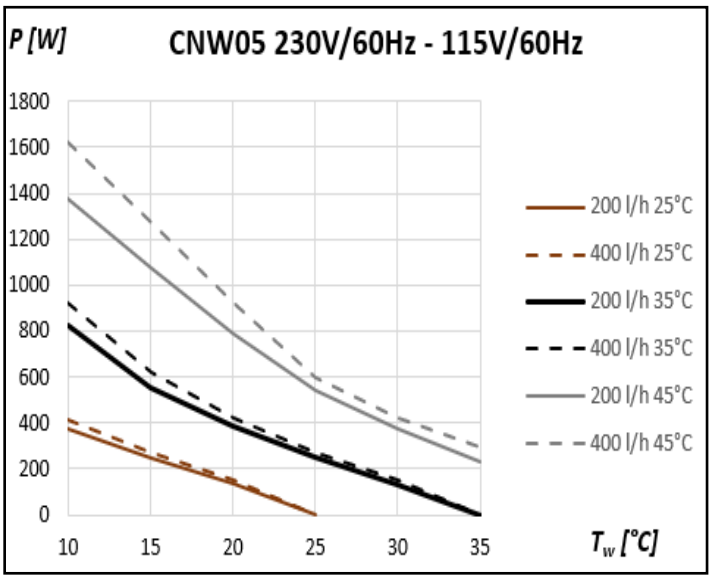
P [W]
CNW05 230V/60Hz - 115V/60Hz
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
10
15
20
25
30
35
T_w [°C]
200 l/h 25°C
400 l/h 25°C
200 l/h 35°C
400 l/h 35°C
200 l/h 45°C
400 l/h 45°C

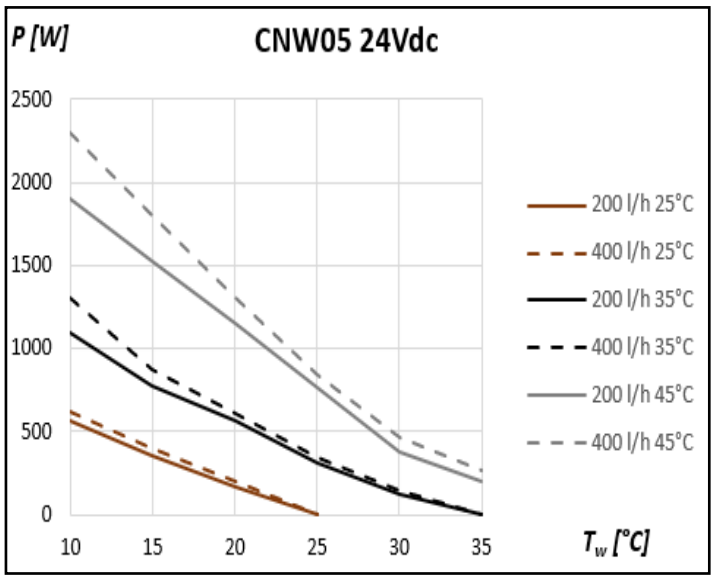
P [W]
CNW05 24Vdc
2500
2000
1500
1000
500
0
10
15
20
25
30
35
T_w [°C]
200 l/h 25°C
400 l/h 25°C
200 l/h 35°C
400 l/h 35°C
200 l/h 45°C
400 l/h 45°C

CNW 10

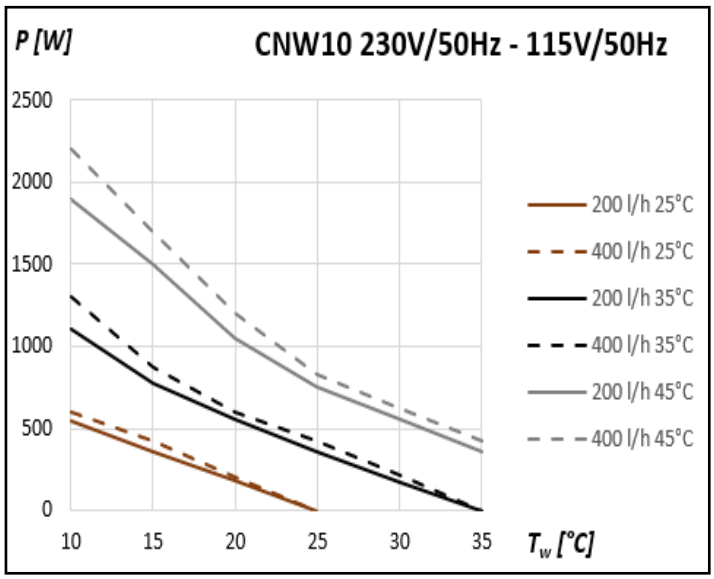
P [W]
CNW10 230V/50Hz - 115V/50Hz
2500
2000
1500
1000
500
0
10
15
20
25
30
35
T_w [°C]
200 l/h 25°C
400 l/h 25°C
200 l/h 35°C
400 l/h 35°C
200 l/h 45°C
400 l/h 45°C

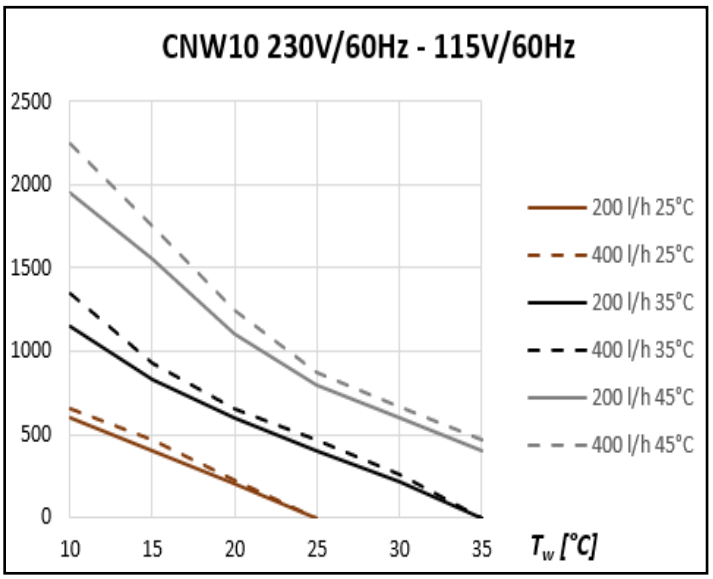
CNW10 230V/60Hz - 115V/60Hz
2500
2000
1500
1000
500
0
10
15
20
25
30
35
T_w [°C]
200 l/h 25°C
400 l/h 25°C
200 l/h 35°C
400 l/h 35°C
200 l/h 45°C
400 l/h 45°C

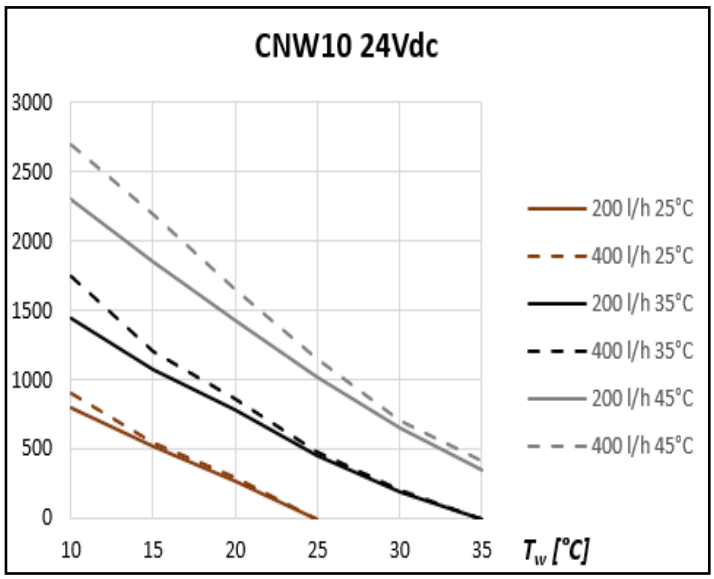
CNW10 24Vdc
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
10
15
20
25
30
35
T_w [°C]
200 l/h 25°C
400 l/h 25°C
200 l/h 35°C
400 l/h 35°C
200 l/h 45°C
400 l/h 45°C

CNW 15

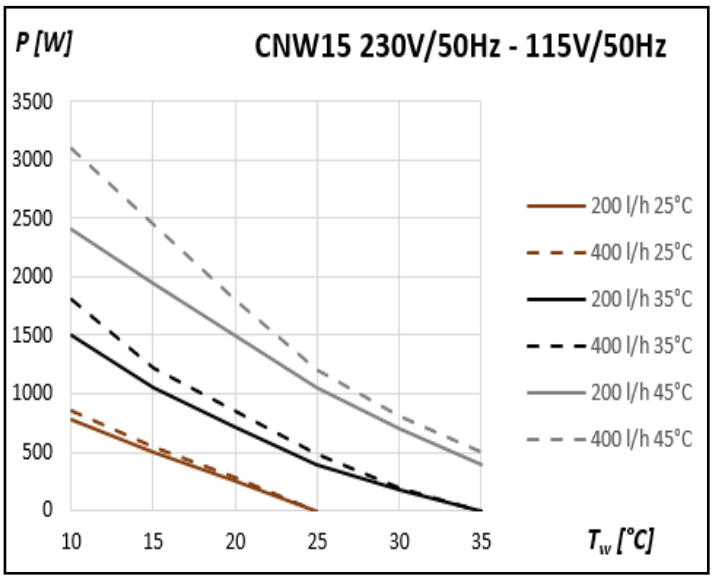
P [W]
CNW15 230V/50Hz - 115V/50Hz
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
10
15
20
25
30
35
T_w [°C]
200 l/h 25°C
400 l/h 25°C
200 l/h 35°C
400 l/h 35°C
200 l/h 45°C
400 l/h 45°C

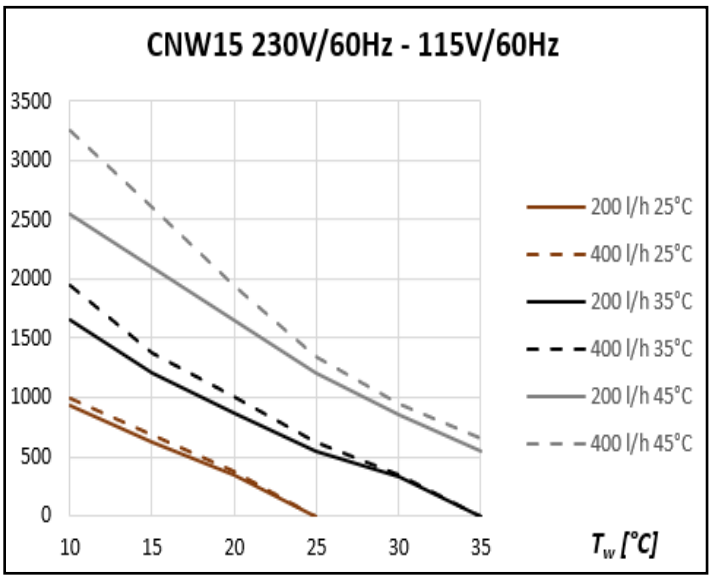
CNW15 230V/60Hz - 115V/60Hz
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
10
15
20
25
30
35
T_w [°C]
200 l/h 25°C
400 l/h 25°C
200 l/h 35°C
400 l/h 35°C
200 l/h 45°C
400 l/h 45°C

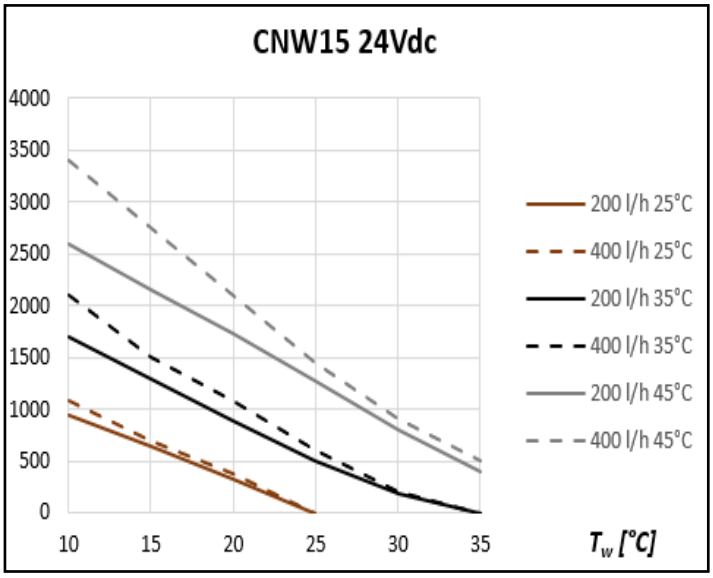
CNW15 24Vdc
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
10
15
20
25
30
35
T_w [°C]
200 l/h 25°C
400 l/h 25°C
200 l/h 35°C
400 l/h 35°C
200 l/h 45°C
400 l/h 45°C

CNW 30

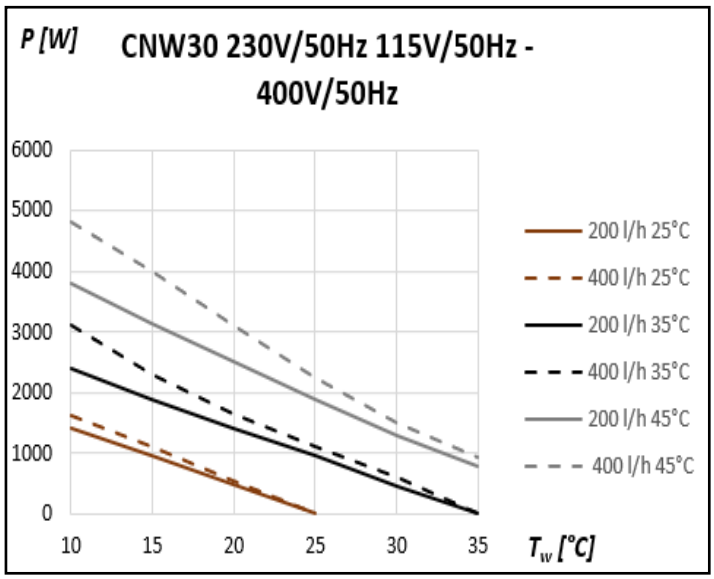
P [W]
CNW30 230V/50Hz 115V/50Hz - 400V/50Hz
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
10
15
20
25
30
35
T_w [°C]
200 l/h 25°C
400 l/h 25°C
200 l/h 35°C
400 l/h 35°C
200 l/h 45°C
400 l/h 45°C

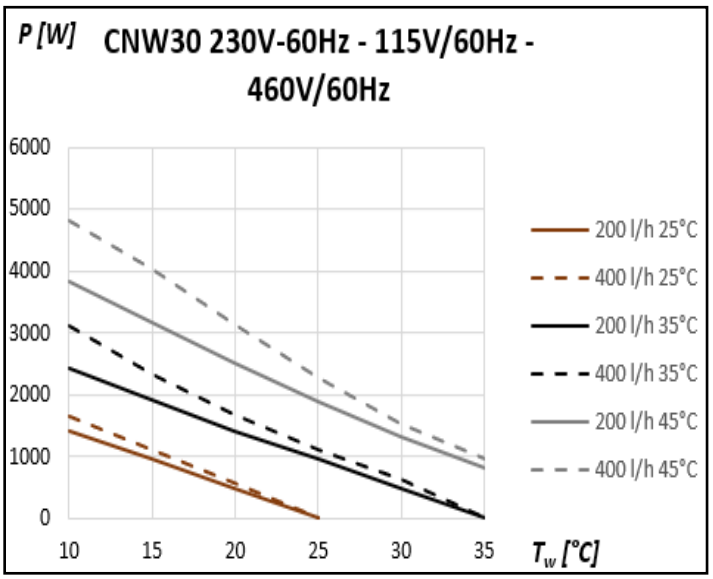
P [W]
CNW30 230V-60Hz - 115V/60Hz - 460V/60Hz
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
10
15
20
25
30
35
T_w [°C]
200 l/h 25°C
400 l/h 25°C
200 l/h 35°C
400 l/h 35°C
200 l/h 45°C
400 l/h 45°C

CNW 50

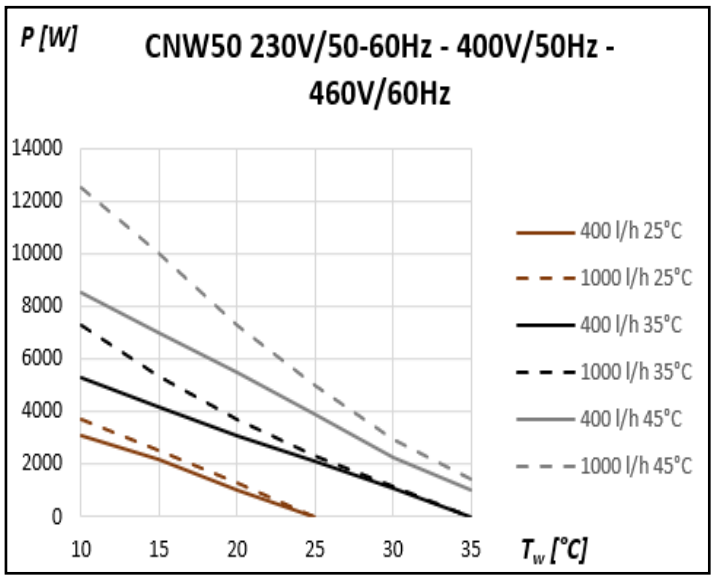
P [W]
CNW50 230V/50-60Hz - 400V/50Hz - 460V/60Hz
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
10
15
20
25
30
35
T_w [°C]
400 l/h 25°C
1000 l/h 25°C
400 l/h 35°C
1000 l/h 35°C
400 l/h 45°C
1000 l/h 45°C

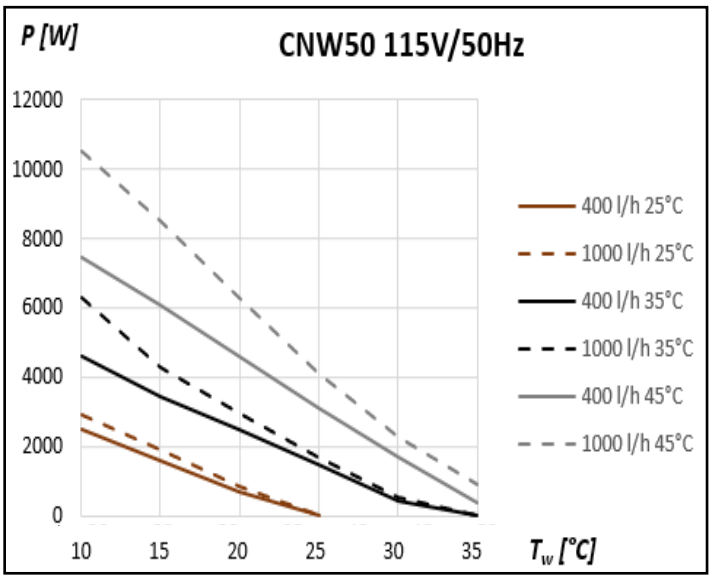
P [W]
CNW50 115V/50Hz
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
10
15
20
25
30
35
T_w [°C]
400 l/h 25°C
1000 l/h 25°C
400 l/h 35°C
1000 l/h 35°C
400 l/h 45°C
1000 l/h 45°C

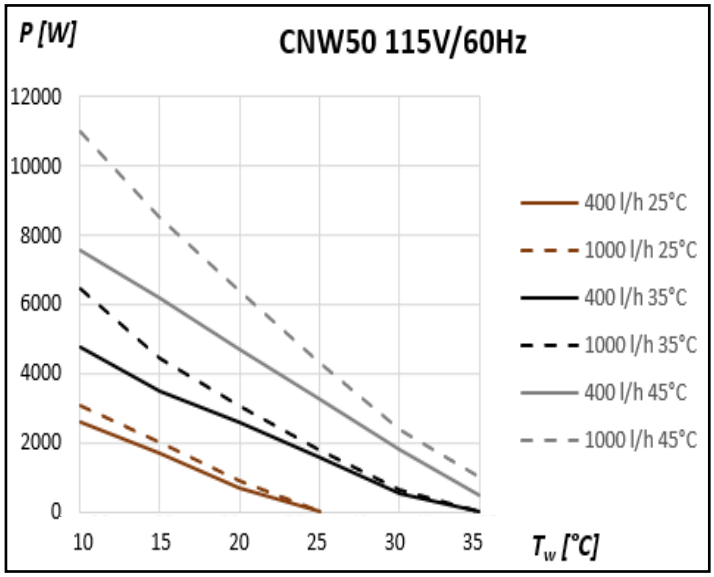
P [W]
CNW50 115V/60Hz
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
10
15
20
25
30
35
T_w [°C]
400 l/h 25°C
1000 l/h 25°C
400 l/h 35°C
1000 l/h 35°C
400 l/h 45°C
1000 l/h 45°C

Performance Charts **Watherm CNW**

CNW A0

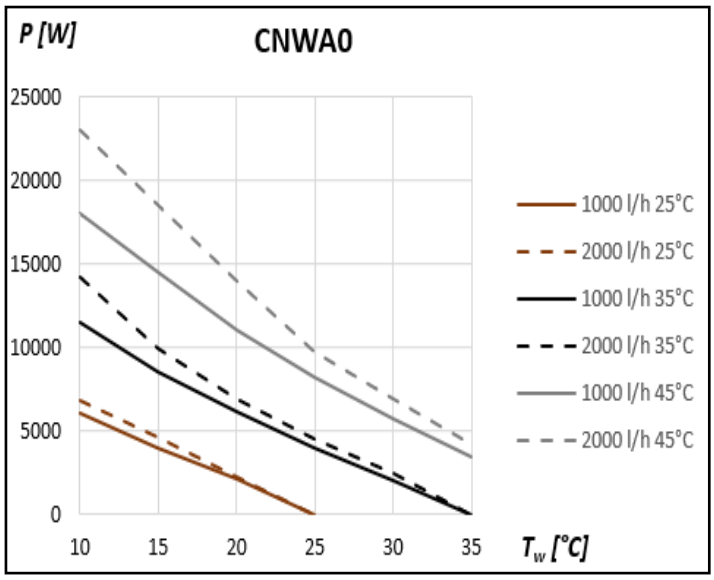

CNW A5

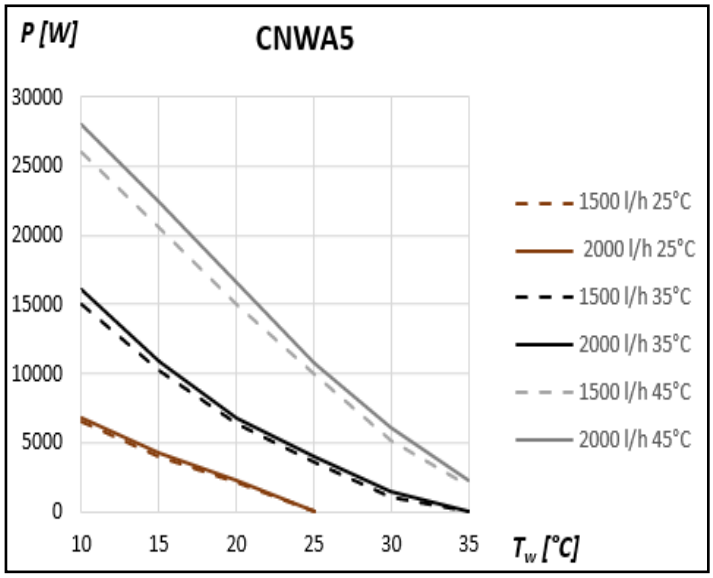

CNW B5

